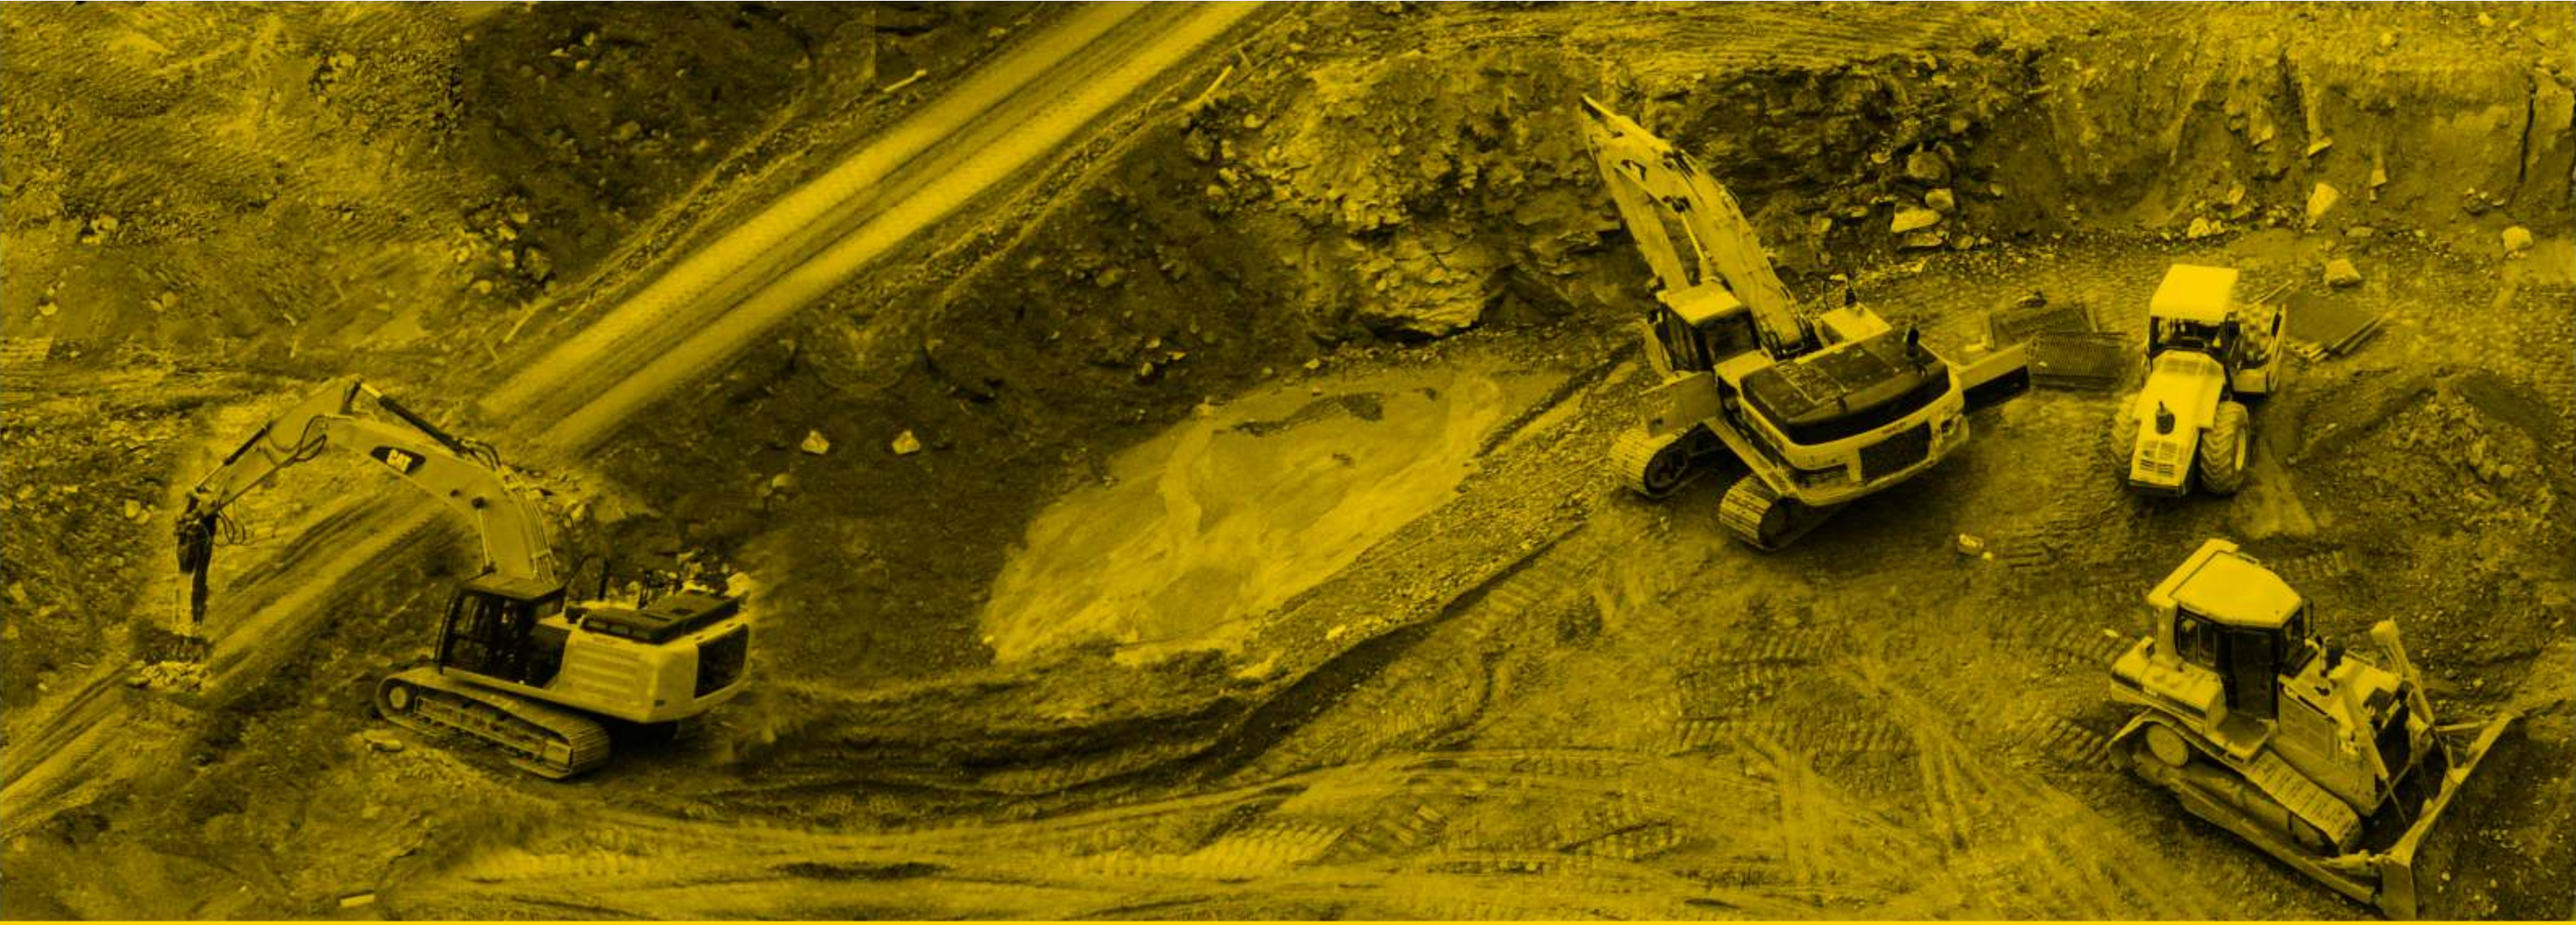


СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖИНИРИНГ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

АЗИАТСКАЯ ГРУППА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО (ACE)

Головной офис: Цзиньшуйский район Чжэнчжоу, Хэнань, Китай
Тел.: +86-371-55635088
Сайт: www.asianconst.com
Эмэйл: info@asianconst.com

ACE

КАТАЛОГ

01

01 О ACE Group
02 Заводская среда
03 Краткий обзор прочности
04 Бизнес-сегменты

02

26 Дорожный каток
31 Бульдозер
34 Асфальтовый грузовик

03

07 Гусеничный экскаватор
12 Колесный экскаватор
15 Экскаватор-погрузчик
21 Автогрейдер



СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЩИК КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Азиатская группа строительного оборудования, ООО. (ACE) является профессиональным предприятием, занимающимся исследованиями и разработками. производство, продажа, сервис строительной техники. Являясь поставщиком решений в области строительного и инженерного оборудования, ACE стремится внести свой вклад в глобальную инфраструктуру, экспортируя оборудование для строительных материалов, общестроительную технику и дорожно-строительную технику.

Теперь ACE предлагает оборудование, охватывающее всю технологическую цепочку в строительстве. Смешивание асфальта Вибрационные бетонные заводы, экскаваторы, погрузчики, автокраны, автогудронаторы, машины для разметки дорог и т. д. Благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту строительной техники, которую мы производим, компания ACE сформировала выдающуюся способность предоставлять нашим клиентам комплексные решения. Придерживаясь концепции развития «Сделать наших клиентов успешными», наша команда, все со степенью бакалавра или выше и многолетним опытом работы, позволяют нам предоставлять вам беззаботное обслуживание от начала до конца.

Группа также постоянно углубляла свое техническое сотрудничество с известными предприятиями и университетами. За последние годы число наших технических патентов стремительно растет, что не только помогает нам идти в ногу с самыми передовыми технологиями, но и в некоторых аспектах является лидером в строительной отрасли. На сегодняшний день продукция ACE продемонстрировала свое присутствие более чем в 90 странах и регионах.











Заводская среда

Прочность с первого взгляда



20+

20+ лет истории

90000

Общая занимаемая площадь 90, 000㎡

300+

Более 300 сотрудников, персонал НИОКР 5%

400+

Годовой объем производства более 400 машин

70+

Накоплено более 70 патентов

3

Созданы 3 производственные базы

Бизнес-сегменты



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ




























Экскаватор

Вспомогательные детали и компоненты используются всемирно известными брендами. С высокой доступностью и удобным обслуживанием.

- Эксклюзивная и эффективная гидравлическая система управления
- Мощная тяга для путешествий
- Эффективно предотвращает смешивание паруса и скалы
- Высокоэффективная и быстрая работа
- Высокопрочная конструкция рамы и увеличенный клиренс
- Безопасный и открытый капот двигателя
- Удобное и быстрое техническое обслуживание

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

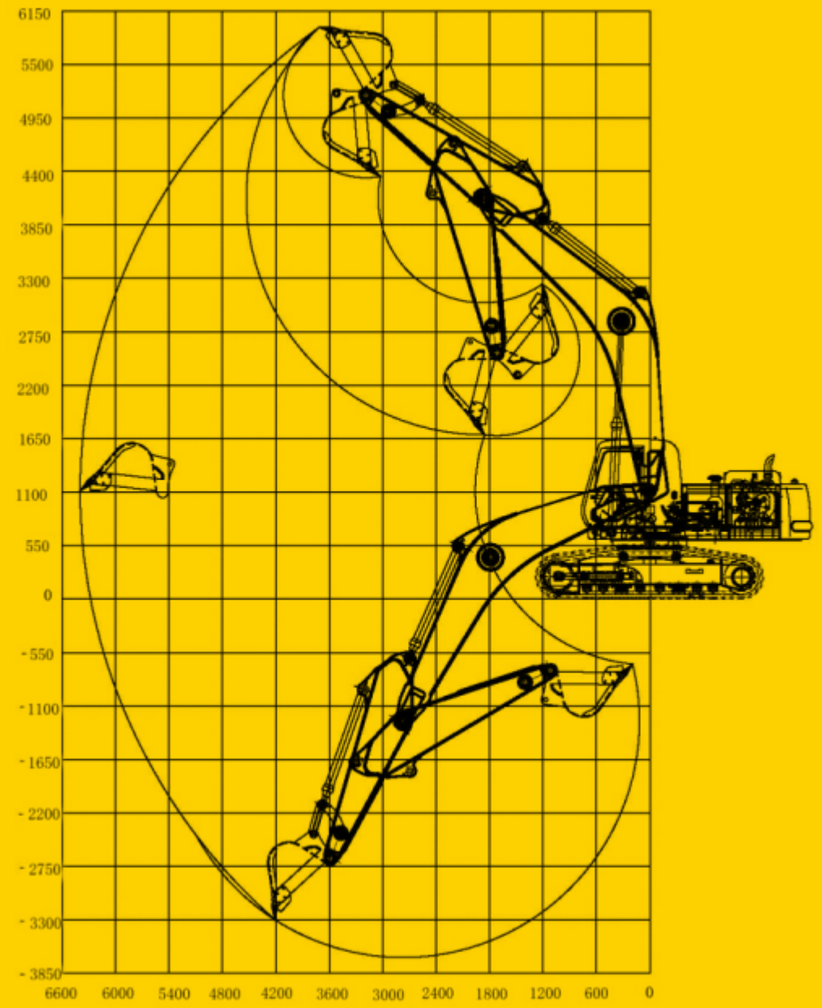


Модель продукта	ACE65	ACE150	ACE200	ACE230	ACE300	ACE340	ACE370	ACE400	ACE520
Максимальная глубина копания (мм)	3820	5625	6592	6592	6180	6180	7275	7135	7795
Максимальная высота копания (мм)	5760	8750	9616	9616	9705	9705	10315	10100	10787
Максимальная высота разгрузки (мм)	4030	6300	6830	6830	7024	7024	7303	7180	7915
Максимальный радиус копания (мм)	6155	8160	9873	9873	10175	10175	10506	10635	11800
Минимальный радиус качания (мм)	2205	2207	3560	3560	4019	4019	4019	4485	5210

Рабочие параметры

Модель продукта	ACE65	ACE150	ACE200	ACE230
Вес	5.95T	14.8	20.6	22.3
Вместимость ковша ($м^3$)	0.21	0.53-0.58	0.92	1.2
Номинальная мощность двигателя (кВт)	35	73	112-130	128-135
Скорость качания (об/мин)	9.5	10.1	10.7	10.7
Скорость движения (высокая/низкая) (км/ч)	4.1/3.0	5.04/3.01	5.3/2.9	5.9/3.2
Удельное давление на грунт ($кг/см^2$)	0. 32	0. 35-0. 36	0. 35-0. 36	0. 43
Способность класса	70%	70%	70%	70%
Сила копания (кН)	37.7	77.4	136	146.4
Длина стрелы (мм)	3000	4600	5700	5700
Длина руки (мм)	1600	2500	2900	2900

ACE300	ACE340	ACE370	ACE400	ACE520
29.5T	32T	35.6T	37.8T	48.9T
$1.4м^3$	$1.5м^3$	$1.8м^3$	$1.9м^3$	$2.4м^3$
168кВт	186кВт	212кВт	214 (287)кВт	280кВт
10.1об/мин	10.1об/мин	9.4об/мин	8.2об/мин	10.3об/мин
5.8/3.4km/h	5.8/3.4km/h	5.7/3.2km/h	4.9/2.9km/h	5.3/3.1km/h
0. 49$кг/см^2$	0. 49$кг/см^2$	0. 57$кг/см^2$	0. 69 $кг/см^2$	0. 9 $кг/см^2$
70%	70%	70%	70%	70%
188KH	188KH	188KH	240KH	267KH
6245	6245	6245	6500	6300
3100	3100	3100	2902	2900

Размеры

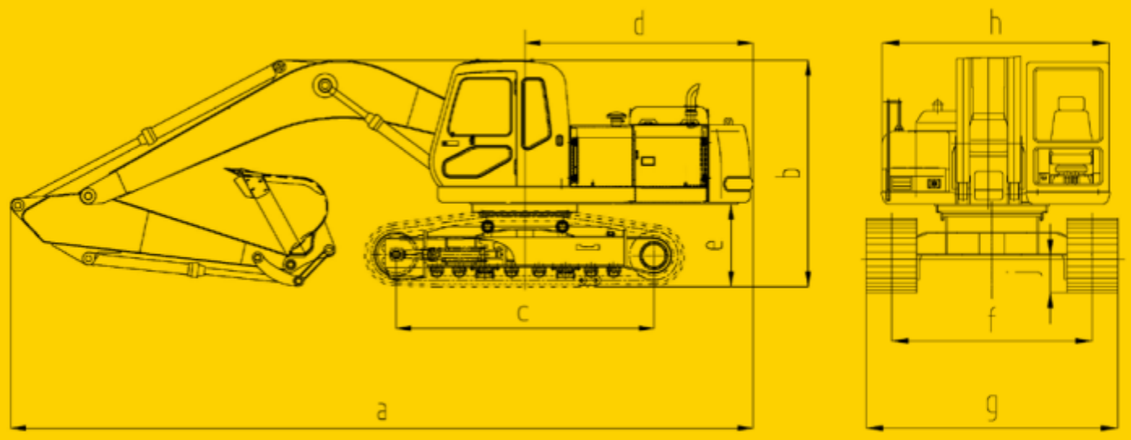

	Модель продукта	ACE65	ACE150	ACE200	ACE230	ACE300	ACE340	ACE370	ACE400	ACE520
a	Транспортная длина (мм)	5855	7662	9506	9600	10055	10615	10615	11380	12230
b	Высота транспортировочного рычага (мм)	2580	2980	2800	3005	3697	3697	3697	3720	3705
c	Колесная база (мм)	1480	2780	3600	3635	4039	4039	4039	4050	4475
d	Радиус конца платформы гирации (мм)	1655	2202	2794	2794	3188	3188	3188	3530	3800
e	Дорожный просвет противовеса (мм)	695	894	1096	1096	1150	1150	1150	1250	1460
f	Ширина колеи (мм)	1990	1990	2400	2400	2600	2600	2600	2750	3303
g	Общая ширина ходовой части (мм)	1880	2590	2800	2980	3200	3200	3200	3350	3900
h	Ширина верхней конструкции (мм)	1880	2540	2540	2990	3199	3199	3199	3155	3340
l	Ширина башмака гусеницы (мм)	400	600	600	600	600	600	600	600	600
j	Дорожный просвет (мм)	355	412	475	475	475	506	506	545	770



Двигатель CUMMINS или ISUZU с высокой мощностью и низким расходом топлива.



Насос и клапан Kawasaki гарантируют эффективность каждой операции и стабильность машины.



Очень удобная кабина с кондиционером, радио и экраном управления.



Устойчивое ходовое шасси марки Doosan




Двухступенчатая фильтрация, предотвращающая попадание пыли в двигатель.





Колесный экскаватор

Наши колесные экскаваторы ACE750L и ACE850L, которые обычно используются при земляных работах, а также в малом и среднем инженерном строительстве, например при строительстве дорог и мостов, продемонстрировали стабильные характеристики, такие как отличная производительность, высокая эффективность и меньший расход топлива.

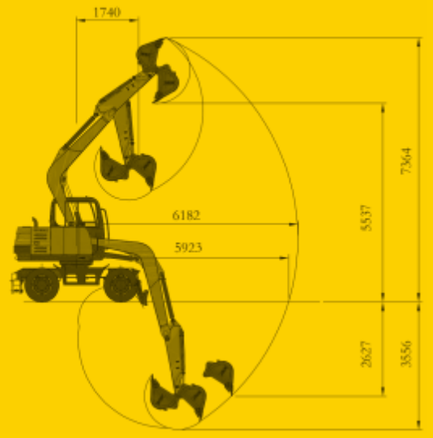

Модель продукта	ACE750L	ACE850L
Максимальная высота копания (мм)	7364	7364
Максимальная высота сброса (мм)	5537	5537
Максимальная глубина копания (мм)	3556	3556
Максимальная глубина копания по вертикали (мм)	2627	2627
Максимальный радиус копания (мм)	5923	5923
Минимальный радиус качания(мм)	1740	1740

Характеристики

- Мощный двигатель Yuchai с передовой технологией турбонаддува и уникальной крышкой вентилятора воронкообразного типа.
- Высококлассные компоненты гидравлической системы обеспечивают надежность, устойчивость и эффективность работы.
- Механическая гибкость и долговечность значительно улучшены благодаря усиленному шасси, шарнирной части с кованой конструкцией, цельносварной стреле и т. д.
- Широкий обзор, роскошные сиденья, мощный кондиционер, многофункциональный ЖК-монитор и удобные функциональные переключатели создают удобную кабину.
- Простота обслуживания достигается благодаря дистанционной диагностике, легко заменяемым фильтрам и сепараторам и, что немаловажно, качественным деталям, продлевающим срок службы.



Рабочие параметры

Модель продукта	ACE750L	ACE850L
Вместимость ковша (м³)	0.21	0.28
Скорость качания (об/мин)	0-12	0-11
Способность класса (%)	25	25
Макс. Сила копания ковша (кН)	45	56
Макс. Усилие копания руки (кН)	36	38
Модель двигателя	YC4DK85	YC4DK85
Мощность/скорость вращения (квт/об/мин)	62.5/2200	62.5/2200
Модель шин	8.25-16	8.25-16
Системное давление (МПа)	24	24
Высота кабины (мм)	2850	3010
Основание оси (мм)	2400	2200
Колесо(гусеница)Расстояние(мм)	1675	1910
Минимальный дорожный просвет (мм)	260	264
Радиус поворота хвоста (мм)	1940	1730
Размер(Д×Ш×В)(мм)	6300×2205×2850	6087×2394×3010



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Экскаватор-погрузчик интегрирует в себя функции копания и погрузки, подходит для копания, уборки лопатой, переноски, выравнивания и многих других сцен применения. Он может быть оснащен навесным оборудованием, таким как ковш «четыре в одном», лопата для уборки снега, вилы, отбойный молоток и т. д. Для удовлетворения различных рабочих требований.









ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Предмет	620
Модель двигателя/мощность	YC4A105Z-T20/75кВт
Размеры (Д×Ш×В)	6100×2365×3752мм
Колесная база	2200мм
Минимальный дорожный просвет	300мм
Емкость ковша	1.0м³
Сила прорыва	38КН
Грузоподъемность	2500кг
Высота выгрузки ковша	2742мм
Расстояние сброса ковша	925мм
Вместимость обратной лопаты	0.3м³
Макс. Глубина копания	4082/4500мм



Оснащенные мощными двигателями Yuchai, вс троенной рамой и расположенными посереди не крыльевыми выносными опорами, экскават оры-погрузчики, без сомнения, могут удовлетв орить потребности в различных условиях рабо ты.

Используется двойная насосная система и пер воклассные гидравлические компоненты; Всп омогательный масляный контур сконфигуриро ван на конце погрузки и конце выемки грунта.





Применяется полностью гидравлическое торм ожение на мокрой дороге, не требующее техни ческого обслуживания; двойное управление п едалью позволяет осуществлять односторонн ее торможение, осуществлять рулевое управл ение на месте и адаптироваться к небольшим рабочим условиям.

Восьмирычажное погрузочное рабочее устрой ство с вращением вперед отличается высокой разгрузкой, большим усилием отрыва и хорош ими свойствами перемещения ковша.






Землеройные рабочие устройства с высокопр очной конструкцией могут быть оснащены раз личными рабочими инструментами, обеспечи вающими эффективную работу.



Основные характеристики экскаватора-погрузчика 630



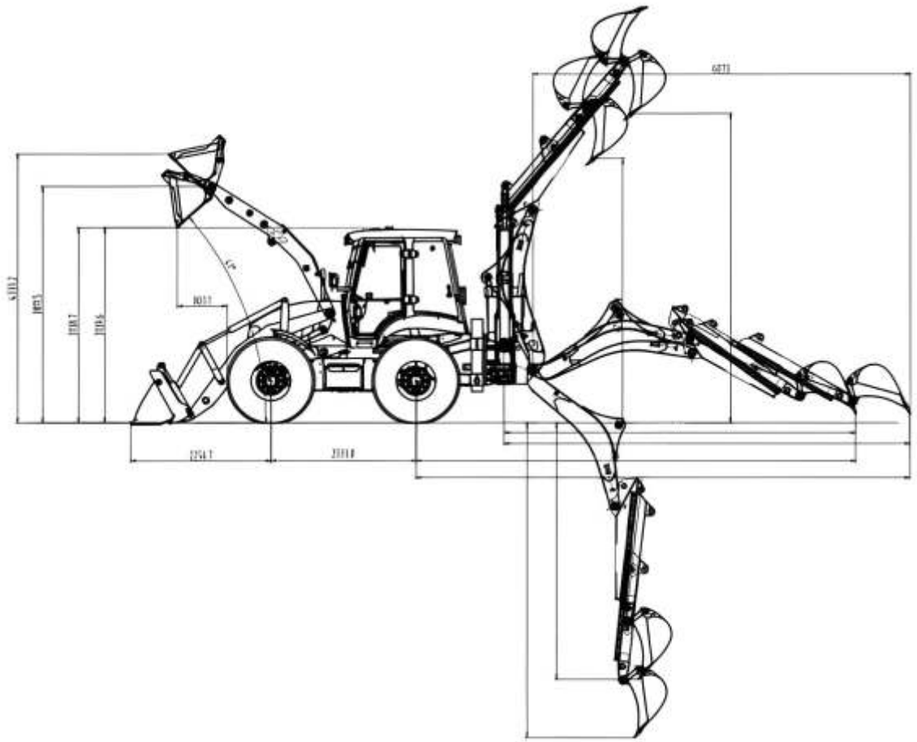

1. Система питания

Используется двигатель Yuchai YC4A105Z-T20/75KW, мощный, экономичный и надежный, с пособный удовлетворить потребности в мощност и в различных условиях работы.



2. Система ходьбы

Четырехколесное рулевое управление и крабова я ходьба позволяют применять его практически в о всех рабочих условиях и соответствовать требо ваниям строительства в узких местах.

3. Рамка

Комплексный дизайн; размер шин 16,9-28; шасси бо лее стабильное и надежное.

4. Устройство для земляных работ

Он отличается высокопрочной конструкцией и высок ой эффективностью работы и может быть оснащен р азличными рабочими инструментами.

5. Кабина

В соответствии со стандартами ROPS/FOPS, полно обзорные, просторные и светлые, с широким пол ем зрения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Предмет	630
Инженерная модель	YC4A105Z-T20/75KW
Габаритные размеры (мм)	6450×2490×2500
Колесная база (мм)	2335±10
Протектор колеса（мм）	2139 ±10
Номинальная вместимость ковша（м³）	1.2
Номинальная нагрузка （кг）	2500
Макс. Высота сброса (угол сброса 41°)（мм）	3050±50
Номинальная вместимость ковша копания（м³）	0.3
Макс. Сила копания)（kn）	51
Макс. Глубина копания（мм）	3820±20
Макс. имальная высота копания（мм）	5470 ±20
Переключение передач	F4/R4
Модель шин	16.9-28



АВТОГРЕЙДЕР

Автогрейдер представляет собой шарнирно-сочлененную самоходную с троительную машину с гидравлическим приводом. Он отличается много функциональностью и высокой эффективностью, идеально подходит дл я крупномасштабной планировки земель, а также может использоваться для рытья канав, очистки откосов, бульдозирования, рыхления, рыхлени я целины и уборки снега. Автогрейдеры серии LYP подходят для строител ьных проектов, начиная от дорог, автомагистралей, железных дорог, аэр опортов, гаваней, плотин, промышленных и сельскохозяйственных угод ий.



Функции

1. Передняя часть оснащена коробкой передач с переключени ем под нагрузкой, одной рукояткой и электрогидравлическим управлением.

2. 6 передних и 3 задних передачи.

3. Высокоэффективная гидравлическая система с гидрозатвор ом, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата.

4. Полностью гидравлическая тормозная система обеспечивае т высокую безопасность работы и надежность оборудования.

5. Дифференциал NO-SPIN, функция автоматической блокиро вки и разблокировки, отличная стабильность и мощная тяга.

6. Коробчатая рама и усовершенствованная трансмиссия, спо собная выполнять тяжелые задачи.

7. Передний отвал и задний рыхлитель доступны по желанию.

Модель	APY135	APY170	APY190	APY220	APY240
Рабочий вес (кг)	12000	14500	15600	15800	20000
Длина лезвия (мм)	3658	3658	4268	4320	4420
Высота лезвия (мм)	580	580	580	580	610
Лопата Толщина лезвия (мм)	20	20	20	16	16
Макс.подъем над землей (мм)	410	450	450	450	450
Макс. глубина планировки (мм)	560	535	535	535	500
Колесная база (мм)	5780	6100	6100	6100	6900
Протектор (мм)	2120	2120	2120	2120	2580
Мин. радиус поворота (м)	6.6	7.3	7.3	7.3	8.3
Число передач скорости	F6/R3	F6/R3	F6/R3	F6/R3	F6/R3
Мощность двигателя/Модель	97KW/6BT5.9-C130	132KW/6BTA5.9-C180	142kw/6CTA8.3-C190	160KW/6CTA8.3-C215	179KW/6CTA8.3-C240



Колесный погрузчик

Наша компания готова поставить фронтальные погрузчики, подходящие для разных условий работы.

Основное применение: погрузка и транспортировка материалов на асфальтосмесительных заводах и дробильных станциях, а также земляные работы во всех видах строительных проектов.

1. Сильная мощность

Эта модель автомобиля оснащена двигателем Weichai, имеет большую мощность и низкий расход топлива, а также может экономить энергию и защищать окружающую среду. Кроме того, он оснащен гидротрансформатором, который имеет надежное качество и превосходную производительность в отрасли, а также ведущую ось с большой нагрузкой, что приводит к большому тяговому усилию.

2. Высокая эффективность

Оптимизированный гидротрансформатор большого размера AZJ улучшает тяговое усилие. Скорость разгрузки высокая, а сила отрыва большая. Транспортное средство имеет высокую эффективность и может экономить энергию и защищать окружающую среду.

Вся машина подвижна, с гибким рулевым управлением, короткой колесной базой и малым радиусом поворота.

3. Высокая надежность

Благодаря износоустойчивым лезвиям и зубьям ковша срок службы ковша увеличивается; Защитная втулка в форме буквы «С» используется в шарнирном соединении шарнирного пальца, что обеспечивает хороший пылезащитный эффект и делает шарнирное соединение шарнирного пальца более износостойким.

Рабочая система оснащена многоходовым клапаном, установленным сзади, и управляется шатуном. Операция проста и гибка, с хорошим ощущением руки и высокой надежностью.

4. Долговечность

Согласно анализу CAE, передняя и задняя рамы автомобиля оптимизированы, улучшена ударопрочность, а усталостная долговечность увеличена; литая балка подвижного рычага всей машины, оптимизированная постдокторской рабочей станцией нашей компании, имеет более разумную конструктивную конструкцию.



Вэйчай Двигатель



Преобразователь крутящего момента



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	AZJ920	AZJ930	AZJ950
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм)	6000×2050×2950	6890×2400×3070	7960×3070×3490
Номинальная нагрузка (кг)	2000	3000	5000
Номинальная вместимость ковша($м^3$)	1	1.7	3
Вес машины в сборе (кг)	4500	10200	17000
Максимальная высота разгрузки (мм)	3100	3100	3100
Суммарное время трех элементов (с)	9.6	9.6	9.6
Колесная база (мм)	2490	2850	3250
Колея колеса (мм)	1690	1800	2250
Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.)	76/99	92/120	162/210
Шестерни коробки передач	F1/R1	F4/R2	F2/R1



Дорожный Каток

Наша компания поставляет полный спектр дорожных катков/уплотнителей, в том числе одн обарабанные, двухбарабанные катки, трехбарабанные катки, шинные катки, с эксплуатаци онной массой от 0,8 тонн до 26 тонн, способные удовлетворить различные требования к уп лотнению.

Дорожный Каток с пневматическими шинами

Серия катков с пневматическими шинами предназначена для комп актных связных и несвязных матер иалов, таких как асфальтобетон, с табилизированные цементом или известью грунты, смеси гравия, пе ска и глины, прокатный цементоб етон (RCC) в строительных проекта х, особенно подходит для подгото вки верхнего течения шоссе.



Модель		ATL1016	ATL1016H	ATL2030	ATL2030H
Пункт	Единица				
Мин. Рабочий вес	кг	10000	10000	20000	20000
Макс.Рабочий вес	кг	10000	18000	20000	20000
Скорость движения	км/ч	14.7	14	20.64	10
Количество шин (передние + задние)	шт.	4+5	4+5	5+6	5+6
Радиус поворота	мм	7500	7500	8000	8000
Преодолеваемый уклон	%	30	30	30	30
Ширина уплотнения	мм	2280	2280	2790	2790
Колесная база	мм	3700	3700	3800	3800
Габаритные размеры	мм	4780×2100×3200	4780×2100×3200	4950×2750×3240	4950×2750×3240
Модель двигателя	/	4BT3.9/ Cummins	4BT3.9/ Cummins	6BTA5.9/ Cummins	6BTA5.9/ Cummins
Мощность двигателя	кВт	75	75	125	125

Мини Дорожный Каток



Мини-дорожный каток - это гид равлический шагающий вибра ционный дорожный каток, кото рый в основном используется д ля строительства муниципальн ых дорог, обслуживания дорог и прокатных работ на узком до рожном покрытии.

Модель		ATX100	ATX200	ATX300	ATX400
Пункт	Единица				
Эксплуатационная масса	кг	900	1985	3400	3400
Статическая линейная нагрузка	Н/см	56/77	110/105	136/136	150/150
Амплитуда вибрации	мм	0.5	0.5	0.5	0.5
Частота вибрации	Гц	70	65	50	50
Колесная база	мм	1230	1230	1230	1230
Скорость движения	км/ч	0-5	0-8	0-12	0-12
Преодолеваемый уклон	%	30	35	30	25
Радиус поворота	мм	2600	2955	/	/
Габаритные размеры	мм	2400×880×1100	1965×880×1290	2760×1400×2520	2760×1400×2520
Ширина барабана	мм	700	900	1250	1300
Мощность двигателя	кВт	5.68	5.68	23	23
Модель двигателя	/	CHANGCHAI	YANMAR	CHANGCHAI	CHANGCHAI

Однобарабанный Гидравлический дорожный Каток

Передний барабан, задняя шина, гидравлический вибрационный каток. Большая рабочая масса, сильная центробежная сила.

Он подходит для уплотнения несвязных материалов, таких как гравий, щебень, смесь песка и щебня, песчаный грунт и каменная насыпь на подстилающем слое основания. Это идеальное уплотнительное оборудование для строительства автомагистралей, железных дорог, аэропортов, гаваней, плотин и т. д.



Модель		ATD210	ATD212	ATD214	ATD216
Пункт	Единица				
Рабочая масса	кг	10000	12000	14000	18000
Статическая линейная нагрузка	Н/см	326	326	373	428
Амплитуда вибрации (высокая/низкая)	мм	1.7/0.8	1.7/0.8	1.7/0.8	2.0/1.0
Частота вибрации (высокая/низкая)	Гц	28/35	28/35	28/35	28/35
центробежная сила (высокая/низкая)	кН	260/160	260/160	290/180	320/260
Скорость движения	км/ч	12	12	12	12
Преодолеваемый уклон	%	35	35	35	35
Радиус поворота	мм	7000	7000	7000	7000
Габаритный размер	мм	5030×1880×2570	5610×2280×3000	5900×2280×3050	6665×2280×3090
Ширина барабана	мм	2100	2100	2100	2100
Колесная база	мм	3060	3060	3185	3265
Дорожный просвет	мм	360	360	432	432
Мощность двигателя	кВт	110/Cummins	110/Cummins	110/Cummins	110/Cummins
Размер (Д×Ш×В)	мм	5650×2280×3000	5650×2280×3000	5900×2280×3050	5900×2280×3050

Двойной барабанный Каток



Гидравлические двухбарабанные вибрационные катки изготавливаются в соответствии с передовыми международным и технологиями и с использованием компонентов, импортируемых из-за рубежа. Машина представляет собой двухбарабанный тандемный вибрационный каток.

Он в основном используется для уплотнения дорожного битумного слоя, песчано-гравийных смесей и материала RCC, являясь универсальным уплотняющим оборудованием для шоссе, муниципальных дорог, парковых зон, промышленных площадок и т. д.

Модель		ATC208	ATC210	ATC212	ATC214
Пункт	Единица				
Рабочая масса	кг	8000	10000	12000	14000
Статическая линейная нагрузка	Н/см	231	238	286	333
Амплитуда вибрации	мм	0.67 / 0.34	0.67 / 0.34	0.8 / 0.4	0.8 / 0.4
Частота вибрации	Гц	45 / 50	45 / 50	40 / 46	40 / 46
Центробежная сила	кН	90×2 / 69×2	90×2 / 69×2	160×2 / 90×2	160×2 / 90×2
Скорость движения	км/ч	0-10	0-10	0-12	0-12
Преодолеваемый уклон	%	40	40	40	40
Радиус поворота	мм	6000	6000	7000	7000
Ширина барабана	мм	1730	1730	2100	2100
Диаметр барабана	мм	1150	1150	1350	1350
Колесная база	мм	3217	3217	3717	3717
Дорожный просвет	мм	258	258	324	324
Габаритные размеры	мм	4558×1840×2674	4558×1840×2674	5060×2250×3300	5060×2250×3300
Инженерная модель	/	4BT3.9	4BT3.9	6BT5.9	6BT5.9
Мощность двигателя	кВт	75	75	110	110



Бульдозер

Бульдозер серии AD — это новый продукт, разработанный нашей компанией в соответствии с требованиями рынка. Он использует двигатель Shang chai или Cummins с высокой мощностью и надежной производительностью. Он широко используется в горнодобывающей промышленности, крупномасштабных земляных работах и других суровых условиях строительства.





Характеристики

1.Используются высококачественная сталь и детали ходовой части высшего качества.

2. Гидравлические джойстики управления обеспечивают простоту управления.

3. Оптимизированная гидравлическая система повышает эффективность рабочих инструментов и маневренность отвала.

4. Улучшенная главная передача делает реальностью более плавную и лучшую передачу крутящего момента.

5. Эргономичная кабина, оснащенная кондиционером, может обеспечить оператору высокий уровень комфорта и отличный обзор.






ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

Модель	AD178	AD245	AD345
Марка двигателя/Мощность	ханчай/130кВт	Commins/175kw	Commins/257kw
Эксплуатационная масса	16400 кг	23500 kg	37200 kg
Вместимость лезвия	4.8м³	6.4м³	10м³
Ширина башмака гусеницы	510мм	560мм	560мм
Ширина лезвия	3390 мм	3725мм	4130мм
Ширина колеи	1150 мм	1317мм	1590мм
Давление на грунт	0.067 МПа	0.077 MPa	0.105MPa
Шестерня	F3/R3	F3/R3	F3/R3
Габаритные размеры	4990×3440×3110мм	5460×3725×3395мм	6880×4130×3688мм



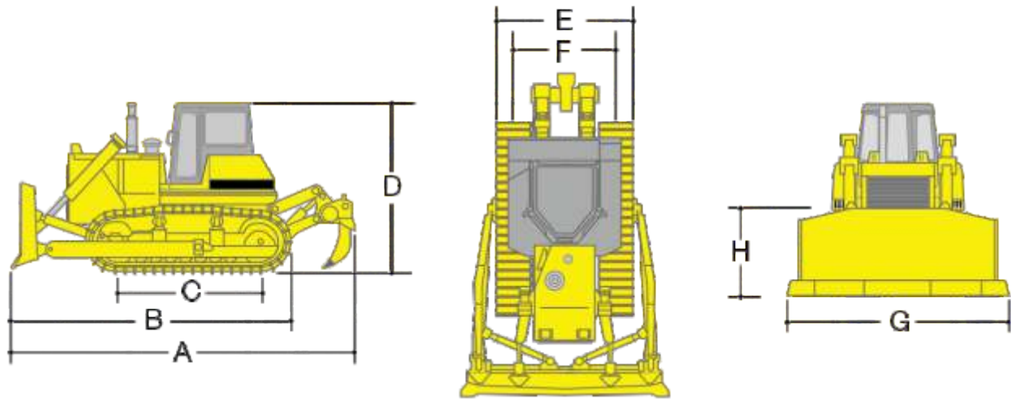

№	Модель	AD178	AD245	AD345
A	Общая длина (с рыхлителем)	6336мм	6805мм	8650мм
B	Общая длина (с лезвием)	4559мм	5460мм	6880мм
C	Длина гусеницы на земле	2430мм	2730мм	3150мм
D	Общая высота	3100мм	3395мм	3725мм
E	Общая ширина (без цапф)	2390мм	2620мм	2780мм
F	Ширина колеи	1880мм	2000мм	2140мм
G	Ширина лезвия	3388мм	3725мм	4130мм
H	Высота лезвия	1110мм	1210мм	1720мм



Асфальтовый дистрибьютор грузовик

Асфальтоукладчик — это разновидность дорожно-строительного и ремонтного оборудования, уста новленного на грузовике, которое предназначено для точного распределения/распыления различ ных видов асфальтобетонных материалов, таких как горячий асфальт, разжиженный асфальт, биту мная эмульсия, модифицированный асфальт, битумная резина и т. д. в основном используется для верхнего и нижнего уплотнительного слоя, основного слоя, асфальтового покрытия, покрытия для п роникновения в асфальт, противотуманного уплотняющего слоя и другой обработки дорожного по крытия; его также можно использовать для хранения и транспортировки жидкого битума или тяжел ой нефти.







Характеристики

1. Все операции по опрыскиванию могут в ыполняться одним оператором/водителе м в кабине.

2. Подходит для распыления битумной эму льсии, разжиженного асфальта, модифиц ированного асфальта.

3. Ширина распыления регулируется; каж дой форсункой можно управлять независ имо.

4. Высокая точность и четкость распылени я.

5. Автоматическая система управления, п ростая в эксплуатации и обслуживании.

6. Асфальтовый насос оснащен системой очистки циркуляции дизельного топлива и системой продувки; экономия дизельног о топлива и поддержание чистоты насоса и трубопроводов;

7. Низкоскоростное шасси с большим крут ящим моментом обеспечивает стабильно е и стабильное опрыскивание.



Каждая форсунка точно спроектиро вана и изготовлена таким образом, чтобы обеспечить постоянство расп ыления.



Битумный насос с шестеренчатым н асосом всемирно известного бренд а Viking, надежный и долговечный.



Панель управления в конце тележ ки распределителя, позволяющая работать в ручном режиме.



Это панель управления в кабине водителя, включающая автомати ческое управление.



Операция распыления битума на поверхность городской дороги (ав томатическое управление).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	AC5110GLQ	AC5160GLQ	AC5250GLQ
Шасси Марка	DONGFENG /HOWO	DONGFENG /HOWO	HOWO
Мощность двигателя	140 л.с.	180 л.с.	290 л.с.
Емкость битумного бака	5500 л	8000 л	12000 л
Макс.ширина распыления	4500мм /6000мм	6000мм	6000мм
Скорость распыления	0.25-3.0 л/м²	0.25-3.0 л/м²	0.25-3.0 л/м²
Спрей номер сопла	33 /39	39	39
Режим нагрева	Отопление горячим маслом	Отопление горячим маслом	Отопление горячим маслом
Общий размер	7380×2250×2650мм	8995×2490×3160мм	11260×2490×3690мм